

NOMAD system



Sienelės su lango niša montavimo instrukcija




Medžiaga: 100% perdirbamas, standus, dažytas nekenksmingais aplinkai dažais kartonas. Gaminys draugiškas mus supančiai aplinkai.

Pastaba:


Šią ir kitas NOMAD system sienelės surinkimo instrukcijas rasite internete, puslapyje www.audimta.lt

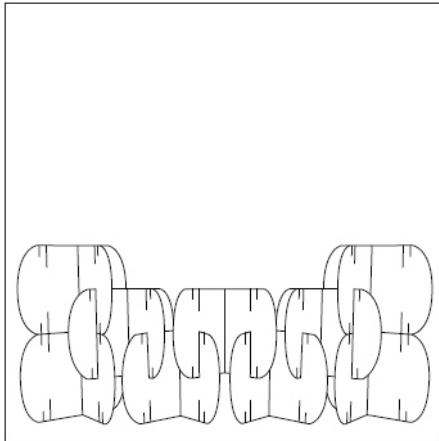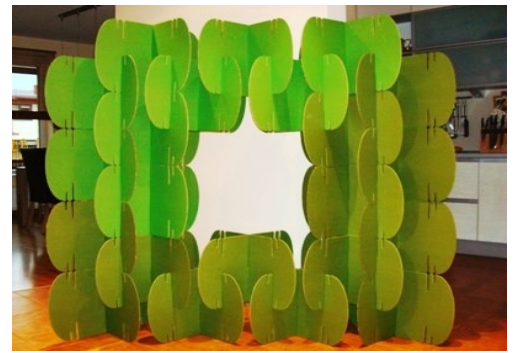


1 žingsnis: sujunkite detales centrinėmis jų dalimis ir išdėstykite jas vienoje tiesioje linijoje, dviem lygiais. Sutvirtinkite antro lygio sienelės galus trečio lygio detalėmis.

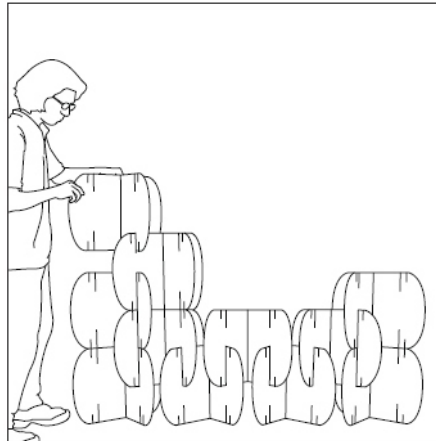


2 žingsnis: sujunkite modulio detalėmis lango šonines kraštines. Rekomenduojamas lango aukštis - 3-jų detalių auštis (91,5 cm).

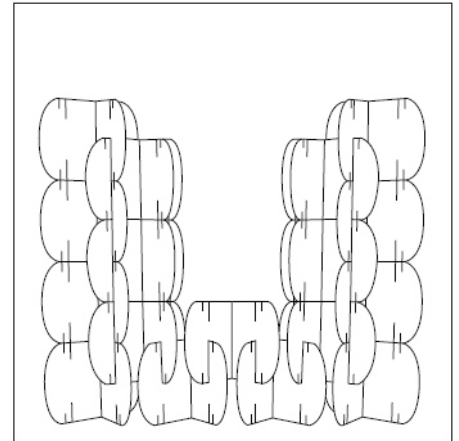


3 žingsnis: Stabilumui užtikrinti, lango šoninės kraštines montuojamos uždaro tipo detalių sujungimo būdu, t.y. nepaliekant tarp sujungtų detalių plyšių. Rekomenduojamas maksimalus sienelės su lango aukštis - iki 2,4 m.

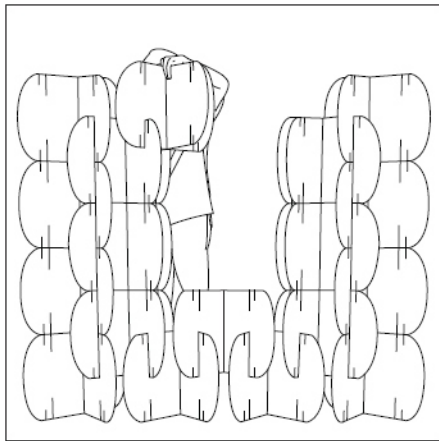


4 žingsnis: prieš montuodami lango viršaus liniją, įsitinkinkite, kad šoninės lango kraštinės yra vienodo aukščio.

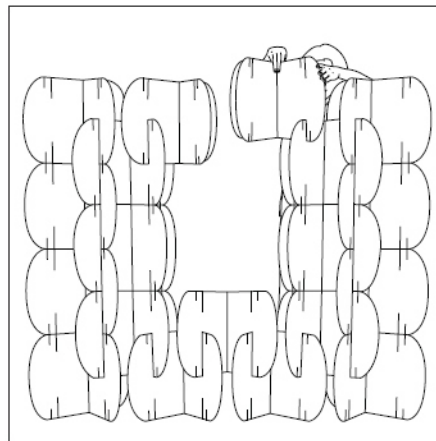


5 žingsnis: lango viršutinės dalies priešinguose kampuose, sujunkite dvi atskirų modulių detales. Jos turi būti vienodame aukštyje.

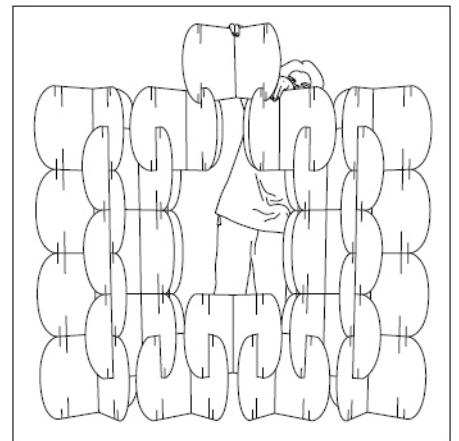

6 žingsnis: šių dviejų modulių detales sujunkite tarpusavyje kita modulio detales.

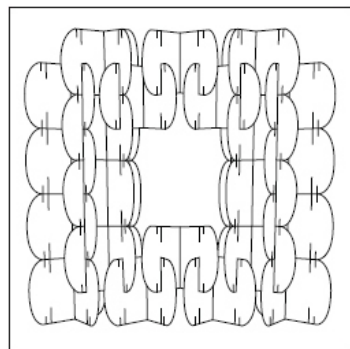

7 žingsnis: lango nišas galima įrengti kiekvienoje sienelėje, tačiau, stabilumui užtikrinti, tarp langų nišų turi būti ne mažiau 3 modulių detalių pločio pertvaros.



Nomad system sienelių detalės gaminamos iš 100% perdirbto standaus kartono ir gali būti pakartotinai perdirbamos. Dėkojame Jums už rūpinimąsi aplinka!